

Positioning module,type AD71 system software

# DAD71PRO

☆☆☆ モード 選択 ☆☆☆

- F1 データ 読みだし/書き込み
- F2 メモリ クリア
- F3 パラメータ
- F4 原点復帰 データ
- F5 位置決め データ
- F6 モニタ
- F7 テスト
- F8 データ 保存
- F10 BREAK 非常停止

Copyright (C) 1996  
Diatrend Corporation  
DGS/Vシリーズ DAD71PRO  
Ver. 1.1

for PC98,DOS/V

軸	位置決 ボタン	位置決 方式	位置 方式
X	1	1	0
Y	2	1	0
Z	3	2	1
軸	4	0	0
軸	5	0	0
軸	6	0	0
軸	7	0	0
軸	8	0	0
軸	9	0	0
軸	10	0	0

項目	範囲	単位
1: inch	2: degree	3: PULSE
0.1 ~ 10.0	( μm / PULSE )	
0 ~ 120000	( mm / min )	
0 ~ 120000	( mm / min )	
0 ~ 120000	( mm / min )	
0 ~ 6553.5	( μm )	
0 ~ 162000	( mm )	
0 ~ 162000	( mm )	
-10000.0 ~ 10000.0	( μm )	
0.1 ~ 10000.0	( μm )	
0 ~ 64	( msec )	
0 ~ 20000	( msec )	
0: A'軸 + SIGN	1: 正転 逆転 0'軸	
0: 正転 増加	1: 逆転 増加	
0: A'軸 + SIGN	1: 0'軸 + SIGN	2: 使用せず
0: WIRE-1	1: AFTER-1	2: 使用せず



# PC98 及び DOS/V パソコンに対応


DAD71PROは、AD71位置決めユニット用プログラミングソフトです。

パソコンはPC98 又は DOS/V パソコンで動作し、三菱電機製AD71( S1、S2、S7 )をはじめとしAD72、A1SD71( S2、S7 ) 位置決めユニットのパラメータ・原点復帰データ・

位置決めアドレスの書き込みはもちろん、サーボモータのJOG運転なども可能です。

位置決めユニットとパソコン間の接続は、付属しているマルチCPU 対応インタフェース内蔵ケーブル DAFXI-CAB2 シリーズで行います。

## 選 定 チ ャ ー ト

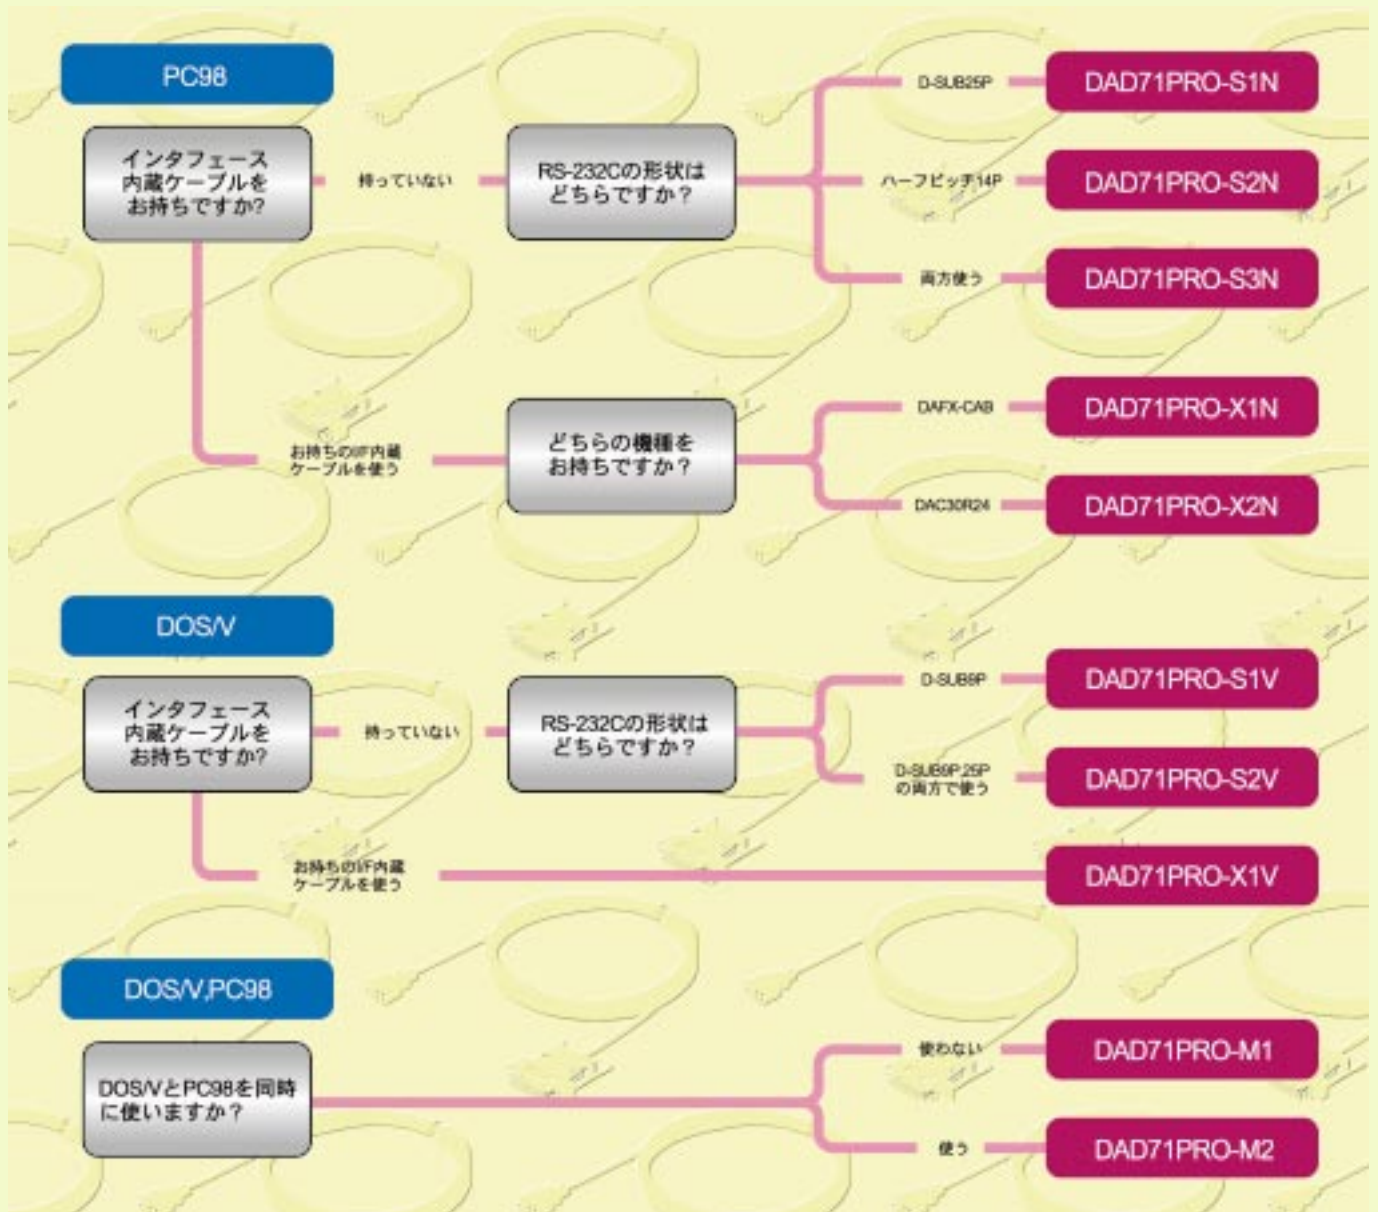

インタフェース内蔵ケーブルDAFXI-CAB2シリーズは、三菱シーケンサQ/A/FXシリーズ等、標準のDAFXI-CABの機能もお使いいただけます(完全上位互換機種です)。詳しくは、その他のコネクタ変換オプション等を含め、別途DAFXI-CAB専用カタログをご参照ください。



f.1 パソコン - AD 7 1間のデータ読出・書込



データメモリクリア

f.2

f.3 パラメータの読出・書込・修正



原点復帰データの読出・書込・修正

f.4

f.5 位置決めデータの読出・書込・修正



AD 7 1のモニタ

f.6


f.7 AD 7 1の試運転



各データの保管

f.8

プリントアウト例

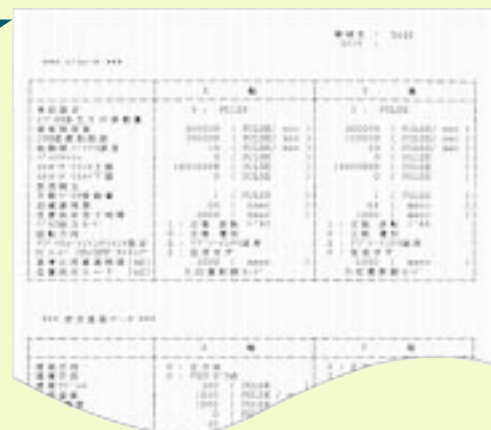

## 仕様及び価格

型式	対応パソコン	仕様	標準価格
DAD71PRO-S1N	PC98	DAFXI-CAB2	92,000円
DAD71PRO-S2N	PC98	DAFXI-CAB2L	96,000円
DAD71PRO-S3N	PC98	DAFXI-CAB2・DAC01R2L2 (D-SUB25P・ハーフピッチ14P変換ケーブル)	103,000円
DAD71PRO-X1N	PC98	DAFX-CAB/DAFX-CABL/DAFXI-CAB/DAFXI-CABL改造	70,000円
DAD71PRO-X2N	PC98	DAC30R24/DAC30R24L改造	78,000円
DAD71PRO-S1V	DOS/V	DAFXI-CAB2V	92,000円
DAD71PRO-S2V	DOS/V	DAFXI-CAB2・D232J31 (D-SUB25P・D-SUB9P変換アダプタ)	94,000円
DAD71PRO-X1V	DOS/V	DAFX-CAB/DAFX-CABV/DAFXI-CAB/DAFXI-CABV改造	70,000円
DAD71PRO-M1	PC98, DOS/V	DAFXI-CAB2・D232J31 (D-SUB25P・D-SUB9P変換アダプタ)	128,000円
DAD71PRO-M2	PC98, DOS/V	DAFXI-CAB2・DAFXI-CAB2V	150,000円



DAFXI-CAB2



DAFXI-CAB2  
V



DAFXI-CAB2L

## 動作環境

本体	PC98シリーズ
	PC-9801/PC-9821/PC-H98及びそれらの互換機(ノーマルレゾリューションに限る。XA,LTを除く)
ディスク	DOS/Vパソコン
	IBM PC-AT及びその100%互換機
メモリ	フロッピーディスクドライブ及びハードディスクが必要
プリンタ	640KB必要(FEP使用時はEMSメモリ1MB必要)
対応OS	PC98版 : NEC PC-PR201系プリンタ
	DOS/V版 : エプソンESC/P対応プリンタ
	日本語MS-DOS PC98版 : Ver3.3以上
	DOS/V版 : Ver5.0以上 (DOSシェルのタスクスワップには対応していません)



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付のユーザーズマニュアルの「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

### 最新情報のご案内

【24時間FAX情報サービス】Tel:06-462-2100

お手持ちのFAX(プッシュ信号の出る機種)からダイヤルし、音声ガイダンスにしたがって番号を入力してください。

【インターネット】URL: <http://www.diatrend.com/>

Diatrend Corp. Home Page 製品情報・中古機器販売情報や電子・電機機器、コンピュータ関連等のリンクも充実しています。

このカタログに記載された仕様、価格、デザイン等は予告なしに変更することがあります。このカタログに記載された仕様、価格等は1997年9月現在のものです。Diatrendは登録商標です。また、このカタログに記載された社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。本カタログに記載しております商品の価格には消費税は含まれていません。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ



三菱電機機器特約店 コマツ販売代理店

**ダイアトレンド株式会社**

〒554-0052 大阪市此花区常吉1-1-55

TEL:06-460-2100 FAX:06-460-2101