

## 産業用無線 LAN アダプタ

耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます。MIMO 通信を行うことにより通信の安定性が向上し、最大 300Mbps の高速通信が可能です。信頼性のある無線 LAN ネットワーク構築を実現します。

# DAP-P2

## MIMOで途切れにくい通信を実現

設定ソフト Webから

- 動作温度 -20℃～70℃
- Auto MDI/MDI-X
- ポール取り付け
- 壁掛け取り付け
- 保護構造 IP55



2 × 2 MIMO 通信を行うことにより、最大 300Mbps の高速通信に対応します。PoE 給電対応のため、近くにコンセントがない場所に設置する場合でも LAN ケーブル 1 本で導入可能です。

### ▶ 付属品



専用 PoE アダプタ  
AC アダプタ


注：付属の専用 PoE アダプタ及び AC アダプタは DAP-P2 専用です。他の機器に使用しないでください。  
※：専用 PoE アダプタを使用する場合は、最長 50m まで PoE 接続可能です。

### 仕様

プロトコル	Telnet、FTP、SNMP、WEB UI	
ネットワーク	ワイヤレス	IEEE802.11b/g/n
	イーサネット	IEEE802.3u
ポート数	RJ-45：1ポート	
電波周波数	2.4GHz	
伝送速度	10/100Mbps	
データレート (MAX)	IEEE802.11n	300Mbps
	IEEE802.11g	54Mbps 自動フォールバック
	IEEE802.11b	11Mbps 自動フォールバック
診断 LED	Hi / Mid / LOW	アクセスポイント：常時 Hi ワイヤレスクライアント：WLAN 信号強度表示
	WLAN	無線 LAN 接続状態表示
	LAN	有線 LAN 接続状態表示
	Power	電源状態表示
アンテナ ※1	標準アンテナ 5dBi 無指向性アンテナ	
ユーティリティソフトウェア	設定ユーティリティ (Web ブラウザからアクセス)	
対応 Web ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上、Google Chrome 全バージョン、Firefox	
セキュリティ	WEP、WPA、WPA2、WPA & WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK & WPA2-PSK、IEEE802.1X 認証	
対応 OS	Windows 10/8.1/8/7/Vista	
電源	DC24V、AC アダプタ AC100～240V ※2	
消費電力	12W	
認証規格	Telec、FCC 15B/C、EN300328 V181 EN301489 -1/-17、EN55022/24、EN60950 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4 EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-11	
取付方法	ポール取り付け、壁掛け取り付け	
動作温度	-20～70℃	
保存温度	-40～70℃	
動作湿度	10～95%、結露なきこと	
保存湿度	10～95%、結露なきこと	
保護構造	IP55	
受信感度	802.11b	-91dBm @1Mbps、-85dBm @11Mbps
	802.11g	-89dBm @6Mbps、-70dBm @54Mbps
	802.11n HT20	-83dBm @MCS0/8、-65dBm @MCS7/15
	802.11n HT40	-80dBm @MCS0/8、-62dBm @MCS7/15
	質量	本体：520g、専用 PoE アダプタ：25g、AC アダプタ：300g 標準アンテナ：35g、ポール取り付けリング：35g フェライトコア：35g、アース線 (Y/G)：15g

※1：指定のアンテナ以外のご使用はできません  
※2：付属の専用 PoE アダプタのみ対応しています

外形図 (単位：mm)

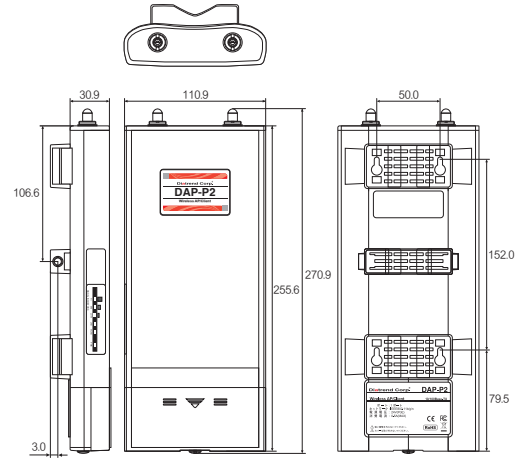


※付属アンテナ取り付け時の寸法についてはホームページの外形図をご確認ください

RoHS 即日


### 接続例

注) 指定のアンテナ以外でのご使用は電波法違反となります  
また、電波法は日本国内のみ取得しています

#### ■ アクセスポイントモード / ワイヤレスクライアントモード ※3

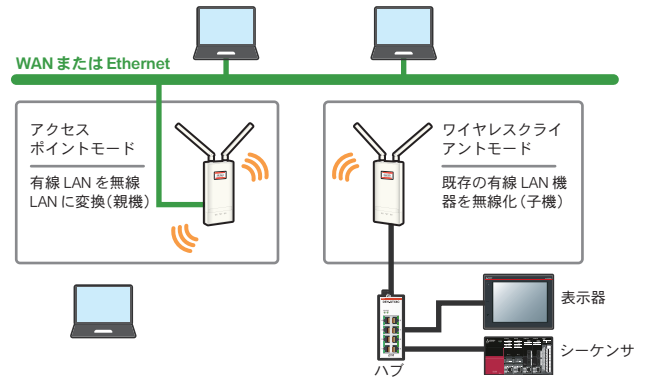

#### ■ブリッジリピーターモード / AP リピーターモード ※3

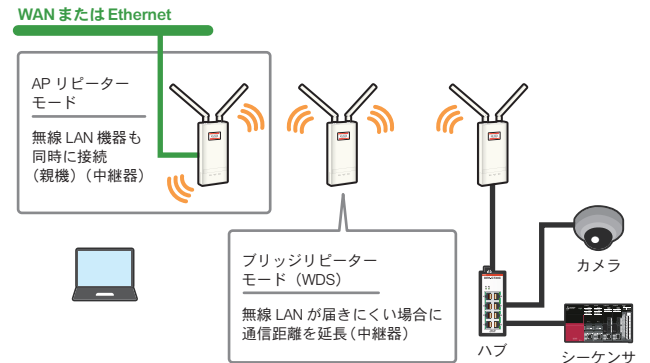

※3：IEEE802.11b/g/n 無線 LAN に対応したパソコンをご使用ください