

機器接続図

D4RB5M**, D4RB5N**, D4RBM**, D4RBN**, D4RBB** の機器接続図です。

D4RB5M**

接続形態 : RS-422

GOT 側 端子名	バラ線色
SDA	茶
SDB	黒
RDA	青
RDB	橙
SG	赤

D4RB5N**

接続形態 : RS-422

GOT 側 端子名	バラ線色
SDA	黒
SDB	黒白
RDA	茶
RDB	茶白
SG	黄

D4RBM**

接続形態 : RS-422

GOT 側 端子名	バラ線色
SDA	茶
SDB	黒
RDA	青
RDB	橙
SG	赤
RSA	—
RSB	—
CSA (-INPUT)	緑
CSB (+DC5V)	黄


D4RBN**

接続形態 : RS-422

GOT 側 端子名	バラ線色
SDA	黒
SDB	黒白
RDA	茶
RDB	茶白
SG	黄
RSA	赤
RSB	赤白
CSA	橙
CSB	橙白

D4RBB**

接続形態 : RS-422

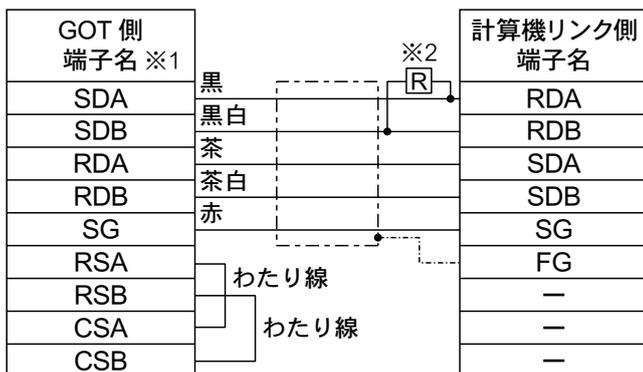

※1 : GT2104-PMBD、GT2103-PMBD の場合、RSA/CSA、RSB/CSB の配線は不要です

※2 : 計算機リンクユニット側の RDA-RDB 間に終端抵抗 330Ω 1/4W を接続してください
終端抵抗は計算機リンクユニットに付属されています



ダイアトレンド株式会社

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F

商品購入に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9339 東京 (03) 4589-8002

技術に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9444 東京 (03) 4589-8001

e-mail info@diatrend.com

d24080602