

ユーザズマニュアル

産業用無線 LAN アダプタ DAP-A1 専用オプション

DPAT-2414 —— 指向性アンテナ

DCFD200-RSMAM-NM (M)** —— 同軸ケーブル

このたびは、産業用無線 LAN アダプタ DAP-A1 専用オプションをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。

1. 概要

本製品を使用することにより、DAP-A1 が屋外で使用可能になります。また、DAP-A1 を制御盤の中に組み込む場合でもアンテナだけを盤外に設置でき、盤内機器との無線通信が可能になります。

※ DAP-A1 自体は屋外で使用できません。アンテナのみ屋外仕様になります。

パッケージの中身を確認する (以下のものが入っていることを確認してください。)

【DPAT-2414】

- DPAT-2414 1本
- 防水用自己融着テープ 1枚
- 取り付け金具 1セット
- ユーザズマニュアル (本書) 1枚

【DCFD200-RSMAM-NM (**M)】

- DCFD200-RSMAM-NM (**M) 1本
- ユーザズマニュアル (本書) 1枚

【DPAT-2414 (**M)】

- DPAT-2414 1本
- DCFD200-RSMAM-NM (**M) 1本
- 防水用自己融着テープ 1枚
- 取り付け金具 1セット
- ユーザズマニュアル (本書) 1枚

万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。

対応製品

DAP-A1・DPAT-2414・DCFD200-RSMAM-NM (**M) の組み合わせのみ使用可能です。

上記以外との接続は電波法違反となるため使用できません。

2. 仕様

【DPAT-2414】


- 周波数帯域: 2400 ~ 2500MHz
- 最大利得: 14dBi
- 動作温度: -40°C ~ 80°C
- 指向性
- IP66
- 入力インピーダンス: 50 Ω
- コネクタ: N (F)

【DCFD200-RSMAM-NM (**M)】


- ケーブルタイプ: CFD200
- コネクタ: RSM (M), N (M)
- 動作温度: -40°C ~ 85°C
- 減衰 3m: 1.62dB、10m: 5.4dB
- IP55 (防水用自己融着テープ使用時: IP66)

3. 外形図

▶ DPAT-2414

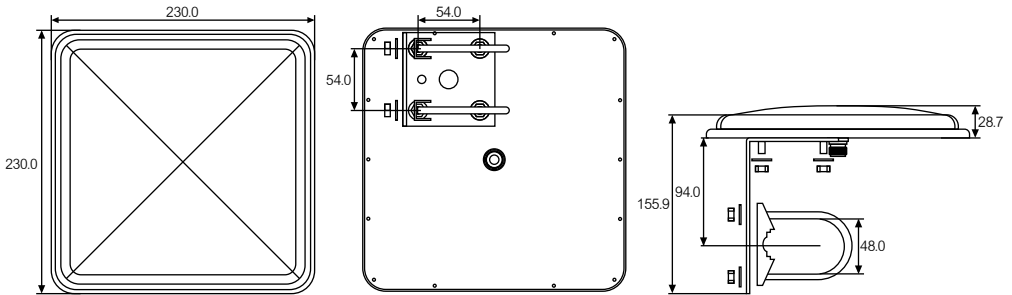

▶ DCFD200-RSMAM-NM (**M)

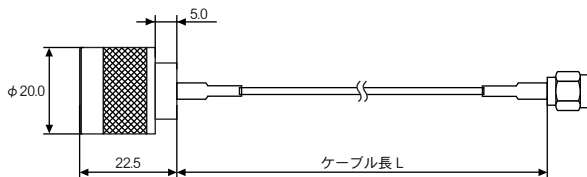

単位: mm